

インターセプト Plus HPM カートリッジフィルター

仕様


孔径:	0.03, 0.05 μm
材質:	フィルター 超高分子量ポリエチレン(親水性)
	サポート 高密度ポリエチレン
	コア、スリーブ 高密度ポリエチレン
	O-リング テフロン被覆バイトン芯(規格 AS568A-222)
	ケムロックキー* PFA
膜面積:	19,000 cm^2
最大許容正差圧:	0.34 MPa at 25°C
最大許容逆差圧:	0.21 MPa at 25°C
最高使用温度:	70°C

*IHA*01M01Kのみ

製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)


孔径	ケムロックキー	
	キーなし	キー付
0.03 μm	IHAY 01 M01	IHAY 01 M01K
0.05 μm	IHAZ 01 M01	IHAZ 01 M01K

流量

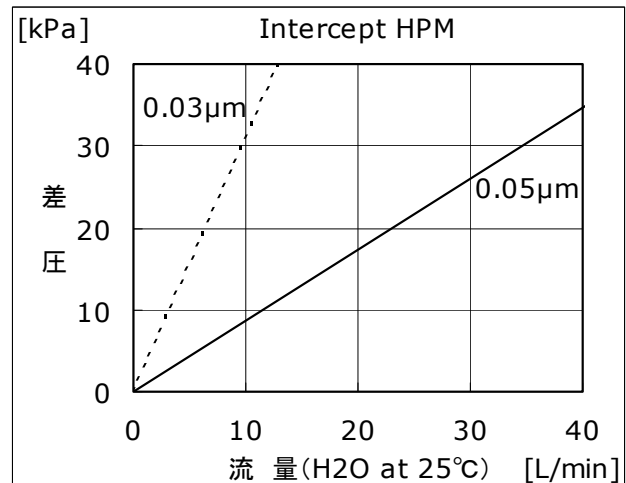


寸法図 (単位:mm)

ケムロックキーなし

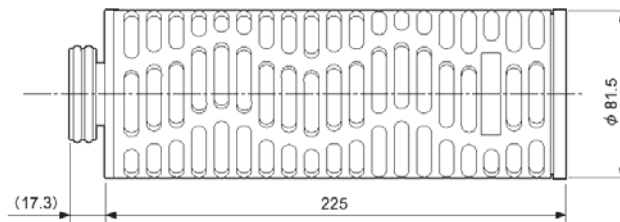

ケムロックキー付

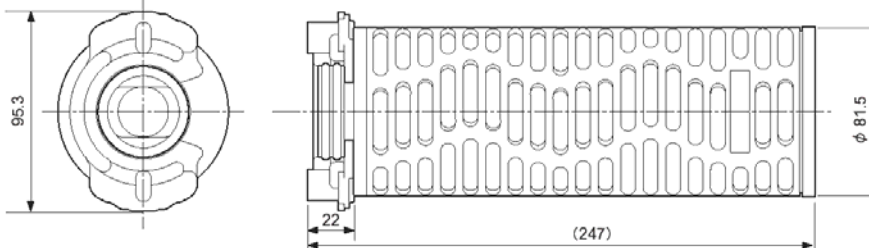

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Intercept®, Chemlock®, Mykrolis および Entegris®は Entegris, Inc.の登録商標です。
- Teflon®は E.I. du Pont de Nemours and Company の、Viton®は DuPont Dow Elastomers, L.L.C.の登録商標です。



日本インテグリス株式会社 (インテグリスジャパンと日本マイクロリスは2006年1月1日付で合併致しました)

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 住友生命博多駅東ビル
 米沢工場 / 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場) 山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)

<http://www.Entegris.com>

<http://www.Mykrolis.com/nihon>

2006年9月29日 (Rev.2)