

# オプチマイザーST DI/DI-L ディスポーザブルフィルター

オプチマイザーST/ST2 マニホールドに対応した、交換が容易なデザインの超純水用最終使用点フィルター  
超純水中の粒子除去および極微量金属イオンを低減します

## 仕様


孔径:	0.05 $\mu$ m、0.1 $\mu$ m、0.2 $\mu$ m	最高使用圧力:	0.39 MPa at 25°C
材質:	フィルター 超高分子量ポリエチレン(多機能タイプ)	最大許容差圧:	0.27 MPa at 25°C
	サポート 高密度ポリエチレン	最高使用温度:	40°C
	ハウジング ポリプロピレン		
	O-リング EPDM またはカルレッツ		
膜面積:	DI(ショート) 1,800cm <sup>2</sup>		
	DI-L(ロング) 3,400cm <sup>2</sup>		

## 製品型番のご案内 (梱包数: 1本/箱)


デザイン 孔径	DI(ショート)		DI-L(ロング)	
	EPDM	カルレッツ	EPDM	カルレッツ
0.05 $\mu$ m	ABUZ OSE M1	ABUZ OSK M1	ABUZ OLE M1	ABUZ OLK M1
0.1 $\mu$ m	ABUV OSE M1	ABUV OSK M1	ABUV OLE M1	ABUV OLK M1
0.2 $\mu$ m	ABUG OSE M1	ABUG OSK M1	ABUG OLE M1	ABUG OLK M1

## 寸法図 (単位:mm)



### ▼DI(ショート)

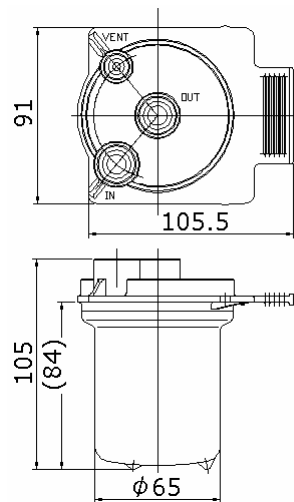

### ▼DI-L(ロング)

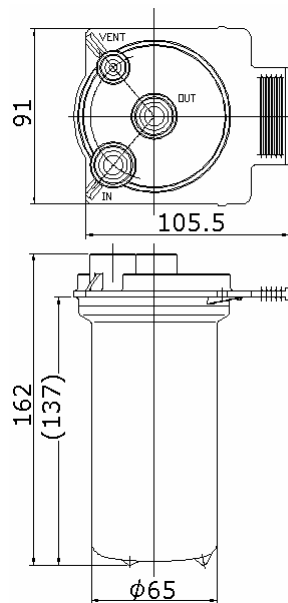

## 流量

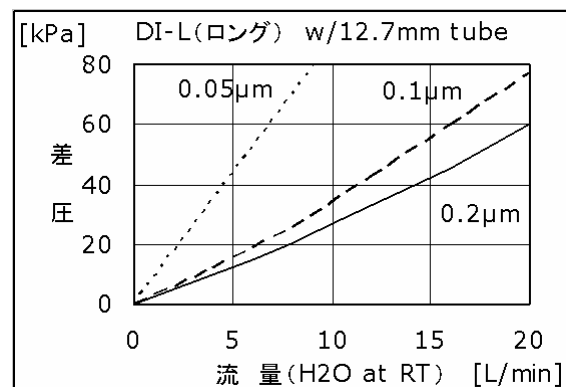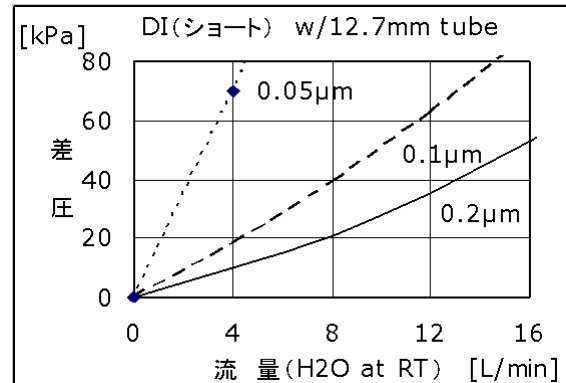

- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Optimizer®は Mykrolis Corporation の登録商標です。
- Kalrez®は DuPont Dow Elastomers, L.L.C.の登録商標です。



日本インテグリス株式会社 (インテグリスジャパンと日本マイクロリスは2006年1月1日付で合併致しました)

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング  
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前 1-13-9 住友生命博多駅前ビル  
 米沢工場 / 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場) 山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)  
<http://www.Entegris.com> <http://www.Mykrolis.com/nihon>