



# ソラリス ディスポーザブルフィルター

## 仕様

材質:	フィルター	ポリプロピレン
	ハウジング	ポリプロピレン
	O-リング	EPR
接続:	入口・出口	9.53mm フレアフィッティング
最高使用圧力:		0.34 MPa at 20 °C


## 製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

タイプ	フィッティングタイプ	マニホールドタイプ
SCR03	SCR0 313 E1	SCR0 35C E1
SCR01	SCR0 153 E1	SCR0 15C E1


## 寸法図 (単位: mm)

### フィッティングタイプ


SCR0313=330.2, SCR0153=203.2

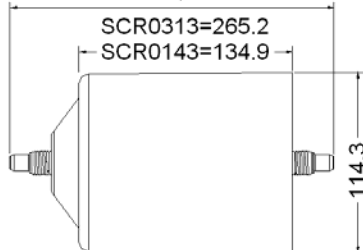


### マニホールドタイプ

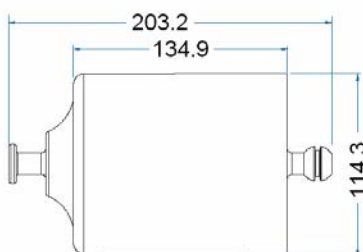

## 流量

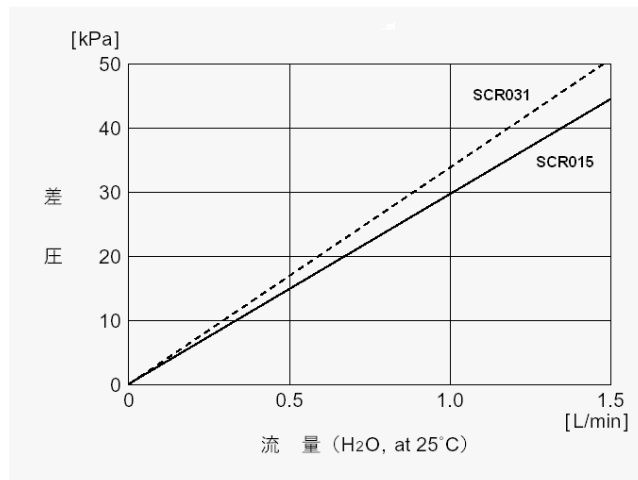


## 除粒子特性

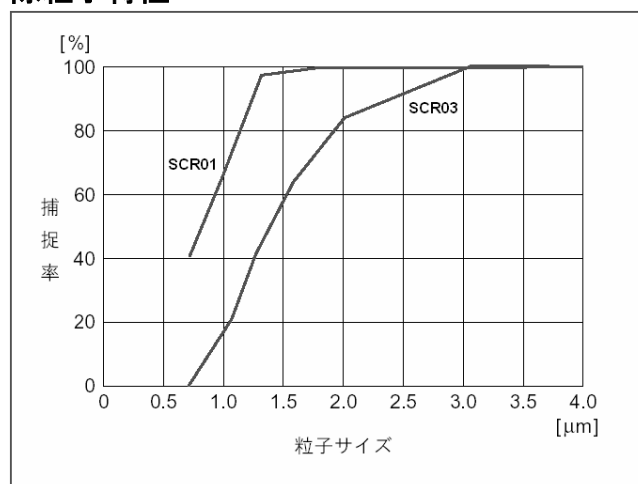

## 専用マニホールドのご案内 (梱包数 1本/箱)

品名	接続	型番
ソラリスマニホールド 5 インチタイプ	9.53mm フレアフィッティング	SLRM 103 50

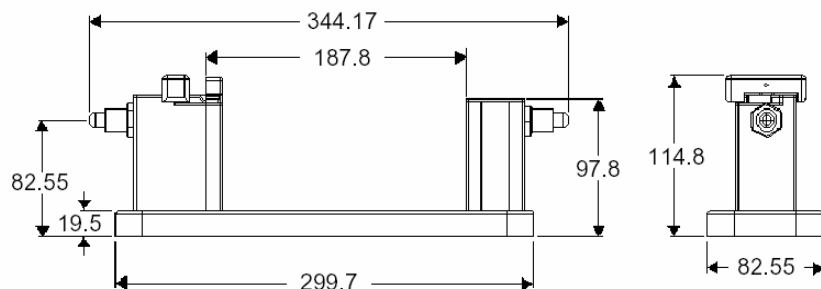

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Solaris®, Connectology®および Entegris®は Entegris, Inc.の登録商標です。

## 日本インテグリス株式会社 (2006年1月1日、日本マイクロリス株式会社とインテグリスジャパン株式会社が合併)

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング  
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 住友生命博多駅東ビル  
 米沢工場 / 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場) 山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)  
<http://www.Entegris.com> <http://www.Mykrolis.com/nihon>

The materials integrity management company

2007年4月25日(第1版)