



ガン本体 (WGGB 01K AG)

別売品





フィルター 5本入り (WGFG 01K L5)



スパイラル チューブ (XX67 100 OT)

寸法図 (単位: mm)

ガス フィルター ガン 本体

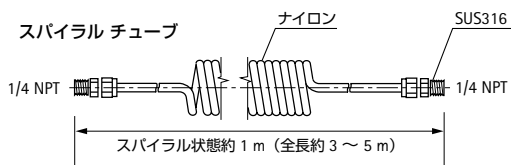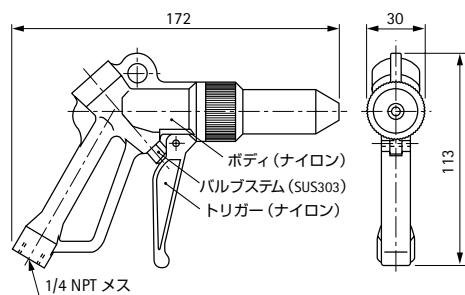

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
 - 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- 登録商標 Wafergard®, Entegris®, Mykrolis® : Entegris Inc.

<お薦めアプリケーション>

- クリーンルーム、ドラフト内での窒素ガスおよび圧縮エア等のふきつけ
- その他、ガス、エアのふきつけ

仕 様


材 質 : ガン本体 (WGGB 01K AG)	ボディ: ナイロン トリガー: ナイロン バルブシステム: SUS303 フィルターシール用O-リング: EPDM (規格 P-7) ハウジングシール用O-リング: EPDM (規格 P-12)
フィルター (WGFG 01K L5)	フィルター: PTFE シェル: PP サポート: PP
スパイラルチューブ (XX67 100 OT)	チューブ: ナイロン コネクター: SUS316
接 続 :	ガン本体: 1/4 NPTメス スパイラルチューブ: 1/4 NPTオス
フィルター除粒子径 :	0.003 μm
耐 圧 :	最大許容入口側圧力*: 0.4 MPa at 20°C 最大許容逆差圧*: 0.03 MPa at 20°C
重 量 :	ガン本体: 約 150 g
最高使用温度* :	50°C

* 数字は本体にフィルターを装着したときの値です。

製品型番のご案内

内 容 (梱包数)	製 品 型 番
ガスフィルターガン本体 (1本入) (フィルターは付属していません)	WGGB 01K AG
ガン用フィルター (5本入) (ウェハーガードGN専用フィルター)	WGFG 01K L5
スパイラルチューブ (1本入) (全長約3~5m、スパイラル状態での長さ約1m)	XX67 100 OT

流 量

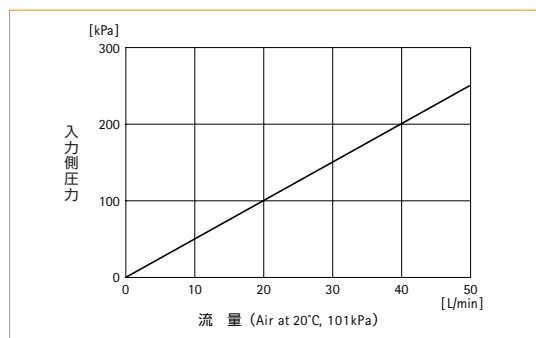

日本インテグリス株式会社 (2006年1月1日、日本マイクロリス株式会社とインテグリスジャパン株式会社が合併)

東 京 / TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル
大 阪 / TEL (06) 6390-0594 FAX (06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九 州 / TEL (092) 471-8133 FAX (092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
米沢工場 (ISO9001/ISO14001 登録認定工場) / 第一工場: 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 第二工場: 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 3-3145-5

URL/http://www.entegris.com/nihon お問い合わせ用Eメールアドレス: jp-info@entegris.com

- このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています