




ウェハーガード P ガasketガードは、SUS316L フィルターエレメントを SUS316L ガasket に溶接したろ過精度  $1\ \mu\text{m}$  のオールメタルフィルターです。

管径 6.35 mm 用メタルガasket型継手内部に装着して使用するため、フィルター設置スペースが不要です。

### 仕様


粒子捕捉率	1 $\mu\text{m}$ 以上の粒子を 90% 以上	
材質	フィルター	SUS316L
	ガasket	SUS316L
	リテーナー	SUS316L
耐差圧	内 外*1	9.3 MPa
	外 内*2	6.6 MPa
最高使用温度	400°C (不活性ガス)	
製品の重さ	約 3 g	




### <お薦めアプリケーション>

- レギュレーター、バルブの一次側


### 装着図

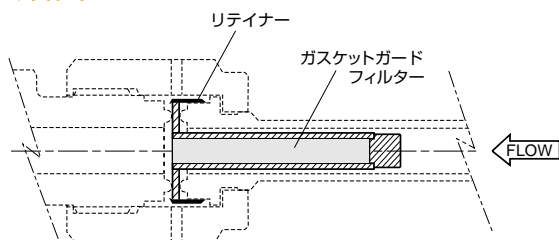

### 寸法図 (単位: mm)

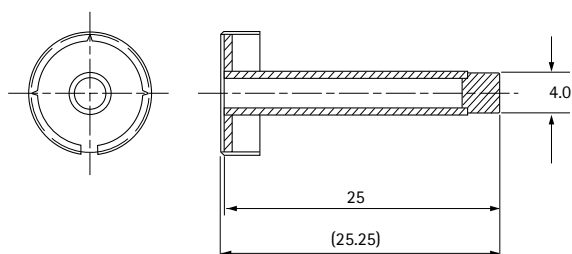

### 流量

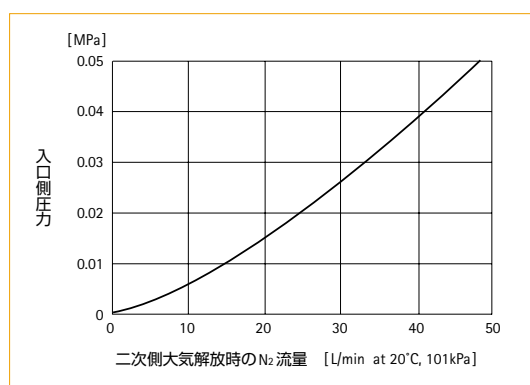

● ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。 ● 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
登録商標 Wafergard®, Entegris®, Mykrolis® : Entegris Inc.

## 日本インテグリス株式会社 (2006年1月1日、日本マイクロリス株式会社とインテグリスジャパン株式会社が合併)

東京 / TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル  
大阪 / TEL (06) 6390-0594 FAX (06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
九州 / TEL (092) 471-8133 FAX (092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 住友生命博多駅東ビル  
米沢工場 (ISO9001/ISO14001 登録認定工場) / 第一工場 : 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 第二工場 : 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 3-3145-5

URL / <http://www.entegris.com> お問い合わせ用 Eメールアドレス: [jp-info@entegris.com](mailto:jp-info@entegris.com)

● このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています

The materials integrity management company