

ウェハーガード Tライン 6段 / 12段 / 40段



ウェハーガードTライン6段



ウェハーガードTライン12段



ウェハーガードTライン40段


N₂、Ar等の不活性ガス用の中・大流量用ガスフィルターです。ハウジングにフィルターを装着してお使いいただくタイプですから、フィルターの交換はカートリッジのみとなります。流量により3種類からお選び下さい。

仕様


	6段	12段	40段
除粒子孔径	0.01 μm		
材質	カートリッジ フィルター PVDF サポート ポリスルフォン		
O-リング	バイトン (2-115)	バイトン (2-115)	バイトン (2-118)
ハウジング	SUS316L		
ハウジング	SUS316L		
O-リング	バイトン (2-337)	バイトン (2-337)	バイトン (5-238)
接続	1/4 ｲﾝﾁ NPTメス	1/4 ｲﾝﾁ NPTメス	3/8 ｲﾝﾁ PTメス
膜面積	300 cm ²	600 cm ²	2,000 cm ²
推奨流量 (at 20°C, 101kPa)	300 L/min	600 L/min	1,500 L/min
最高使用温度	80°C		
最大使用圧力*(at 20°C)	1 MPa		
最大使用正差圧(at 20°C)	0.4 MPa		
最大使用逆差圧(at 20°C)	0.07 MPa		

* 日本国内では高圧ガス取締法が適用されますので、1 MPa以上で使用される場合は、事前に弊社までご相談下さい。

流量

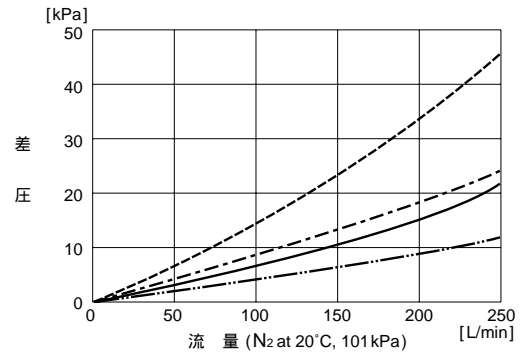

--- 6段 INLET 0.206 MPa -.- 12段 INLET 0.206 MPa
— 6段 INLET 0.618 MPa -.- 12段 INLET 0.618 MPa

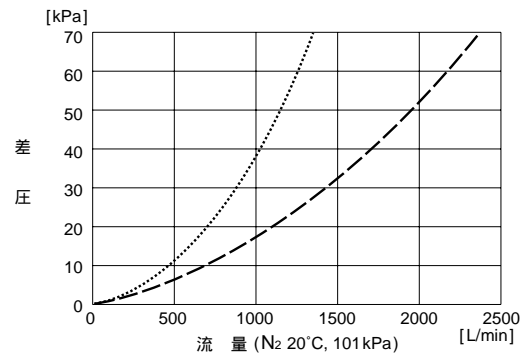


--- 40段 INLET 0.206 MPa -.- 40段 INLET 0.618 MPa

製品(型番)のご案内

段数	6段	12段	40段
ウェハーガードTライン			
カートリッジ (梱包数)	WGGB 06S 02 (2/pk)	WGGB 12S 02 (2/pk)	WGGB 40S 01 (1/pk)
ハウジング (梱包数)	YY50 005 1J (1/pk)	YY50 005 0J (1/pk)	YY50 005 4P (1/pk)
消耗部品			
ハウジング用 バイトン O-リング (梱包数)	YY50 005 71 (1/pk)	YY50 005 71 (1/pk)	YY16 012 VT (2/pk)

ご不明な点は弊社アプリケーションエンジニアまでお問い合わせ下さい。
製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

寸法図(単位: mm)

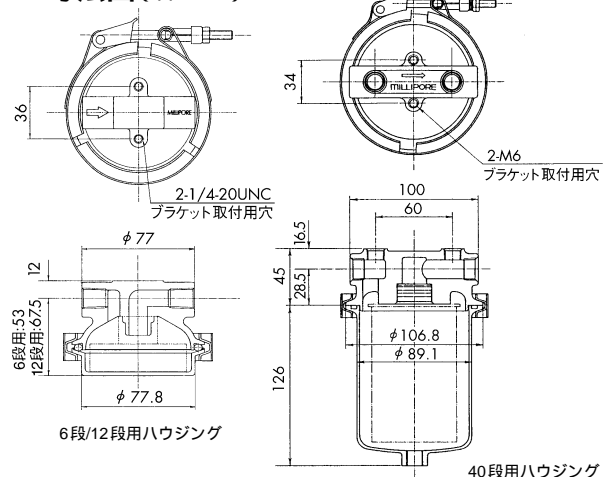

6段/12段用ハウジング

40段用ハウジング

このカタログは
エコマーク認定の再生紙を
使用しています



MC9518



日本インテグリス株式会社

東京/TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビルディング
大阪/TEL (06)6390-0594 FAX (06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー
九州/TEL (092)471-8133 FAX (092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-9 住友生命博多駅東ビル
米沢工場/ 第一工場 〒992-1128 山形県米沢市八幡原2-4736-3 第二工場 〒992-1128 山形県米沢市八幡原3-3145-5
URL/ <http://www.entegris.com> <http://www.mykrolis.com/nihon>
(2006年1月1日、インテグリスジャパン株式会社と日本マイクロリス株式会社は合併して日本インテグリス株式会社となりました。)