

# プロセスガード インラインフィルター

## ProcessGard Inline Filters

顔料レジスト塗布工程の最終使用点ろ過用に設計されたフィルター


### 仕様

孔径:	1.2 $\mu$ m、2.5 $\mu$ m、5.0 $\mu$ m、10 $\mu$ m
材質:	フィルター ポリプロピレン コア ポリプロピレン ハウジング ポリプロピレン
接続:	入口/出口 コンプレッションシール(サイズは下表をご参照下さい) ベント 3.175mm コンプレッションシール
膜面積:	25cm <sup>2</sup>
最高使用圧力:	0.41MPa at 25°C
最大許容正差圧:	0.27MPa at 25°C
最大許容逆差圧:	0.03MPa at 25°C
最高使用温度:	60°C


### 製品型番のご案内 (梱包数 3個/箱)

孔径	出入口接続サイズ	
	8mm	6.35mm
1.2 $\mu$ m	PD12 800 S3	PD12 000 S3
2.5 $\mu$ m	PD25 800 S3	PD25 000 S3
5.0 $\mu$ m	PD50 800 S3	PD50 000 S3
10 $\mu$ m	PD1H 800 S3	PD1H 000 S3

### 流量

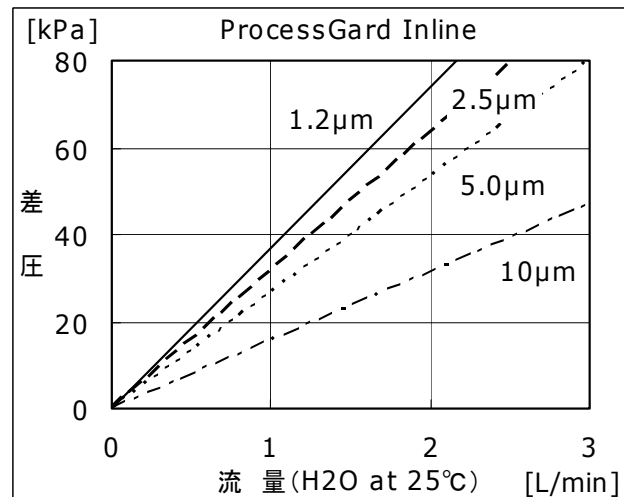

### 寸法図 (単位:mm)

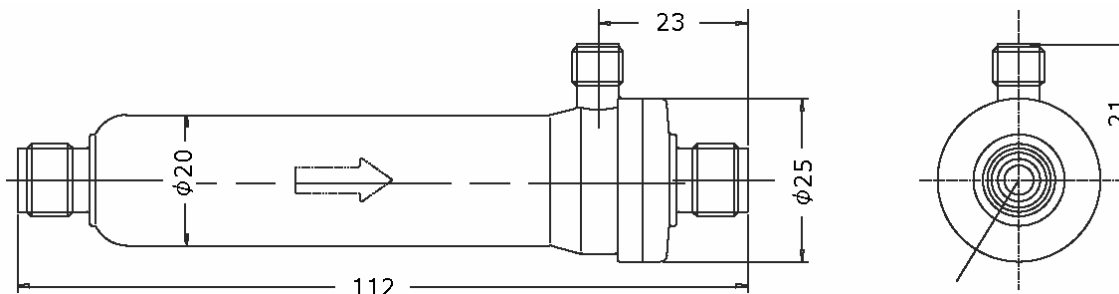

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- ProcessGard®は Mykrolis Corporation の登録商標です。



日本インテグリス株式会社 (インテグリスジャパンと日本マイクロリスは2006年1月1日付で合併致しました)

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルヂング  
大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 住友生命博多駅東ビル  
米沢工場 / 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場) 山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)

<http://www.Entegris.com>

<http://www.Mykrolis.com/nihon>

2006年2月28日(第4版)